


Istruzioni d'uso e installazione

Descrizione generale

Relè Lite Smart è un singolo attuatore connesso con modulo WiFi, con singolo relè a bordo operante nel range 100-240 V fino ad un massimo di 7A; Relè Lite è Smart ovvero controllabile da remoto tramite App per smartphone.

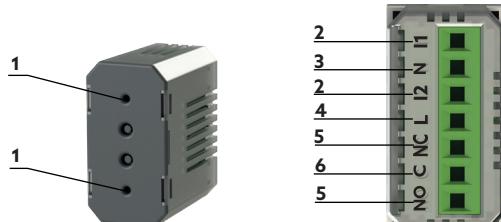

- Modalità di funzionamento**
- Relè Lite Smart può essere programmato per avere la funzione di singolo pulsante.
- Configurazione**
- Per eseguire la prima installazione, la sostituzione e/o rimozione di un dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento al manuale scaricabile dal sito.
- Precauzioni per l'uso**

- Tutte le connessioni dirette ai conduttori della rete elettrica devono essere effettuate da personale tecnico addestrato ed autorizzato.
Porre attenzione a tutte le eventuali indicazioni di pericolo poste sul dispositivo o contenute nel presente manuale evidenziate con il simbolo (⚠).
⚠ Non utilizzare il dispositivo in ambienti saturi di gas.
⚠ Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore.
⚠ Utilizzare esclusivamente in ambienti interni.

Regole di installazione

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
L'installazione deve essere eseguita con impianto spento.

Garanzia

- Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessaria conservare la prova di acquisto. La garanzia non copre eventuali danni dovuti a urti o incidenti.
I componenti dell'apparecchio non devono essere aperti o riparati da persone esterne alla società 4box.

Specifiche tecniche

	7 x 2,5 mm ²
	+5 °C +45 °C
Tensione di esercizio	100V – 240V /50-60Hz
Corrente massima	7A
Potenza Massima	1610W
Tecnologia	Radio WiFi
Frequenza di esercizio	2.4 GHz
Consumo in standby	1 Wh




Per maggiori info 4box.it

Manutenzione e pulizia

Prima di pulire, scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione. Il prodotto non richiede manutenzione specifica. Per pulire il prodotto utilizzare un semplice panno asciutto. Non utilizzare sostanze abrasive o corrosive. Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sull'interruttore.

Smaltimento



Dichiarazione di conformità

4box dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo Relè Lite Smart è conforme alle seguenti direttive e tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle rispettive norme vigenti:

- Direttiva 2014/53/UE (uso efficace dello spettro radio al fine di evitare interferenze dannose).
- Norma di riferimento: ETSI EN 300 328 V2.2.
- Direttiva 2014/35/EU (protezione della salute e della sicurezza degli utenti).
- Norma di riferimento: EN 62368-1:2014+A11:2017.
- Direttiva 2014/30/UE (esigenze di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica) - Norma di riferimento: CEI EN 55032:2015, EN 55035:2017+A11:2020 e ETSI EN 301 489-1/17
- Direttiva 2013/35/UE (esigenze di protezione in materia di agenti fisici).
- Norma di riferimento: CEI EN IEC 62311:2021.
- Direttiva RoHS.

Procedure per ripristino impostazioni di fabbrica


Per connessione del dispositivo a internet (firmware versione MO.11.03):

- Da qualsiasi stato dei relè (ON o OFF) occorre premere e mantenere premuto il tasto basso (se montato con orientamento secondo manuale) per 6-7 secondi e rilasciare, il lampeggi continuo del led verde conferma che si è attivata la procedura di ripristino, da adesso si hanno disponibile 20 secondi per completare i passi successivi del seguente elenco, altrimenti la procedura verrà annullata automaticamente.
- Premere 3 volte consecutive il tasto basso (se montato con orientamento secondo manuale) per confermare l'intenzione del ripristino e un triplo lampeggio del led rosso confermerà dell'avvenuto ripristino.
- Il dispositivo si riavrà e il doppio lampeggio blu conferma che il dispositivo è pronto per essere riacoppiato.

Post connessione del dispositivo ad internet (firmware versione MO.11.07 o superiore):

- Da qualsiasi stato dei relè (ON o OFF) occorre premere e mantenere premuto entrambi i tasti della uniko fino a quando inizia il lampeggio lento e continuo del led verde che conferma che si è attivata la procedura di ripristino, da adesso si hanno a disposizione 20 secondi per completare i passi successivi del seguente elenco, altrimenti la procedura verrà annullata automaticamente.
- Non appena il led verde inizia a lampeggiare velocemente, premere 3 volte consecutive il tasto basso (se montato con orientamento secondo manuale) per confermare l'intenzione del ripristino e un triplo lampeggio del led rosso confermerà dell'avvenuto ripristino.
- Il dispositivo si riavrà e il doppio lampeggio blu conferma che il dispositivo è pronto per essere riacoppiato.

Schemi di collegamento

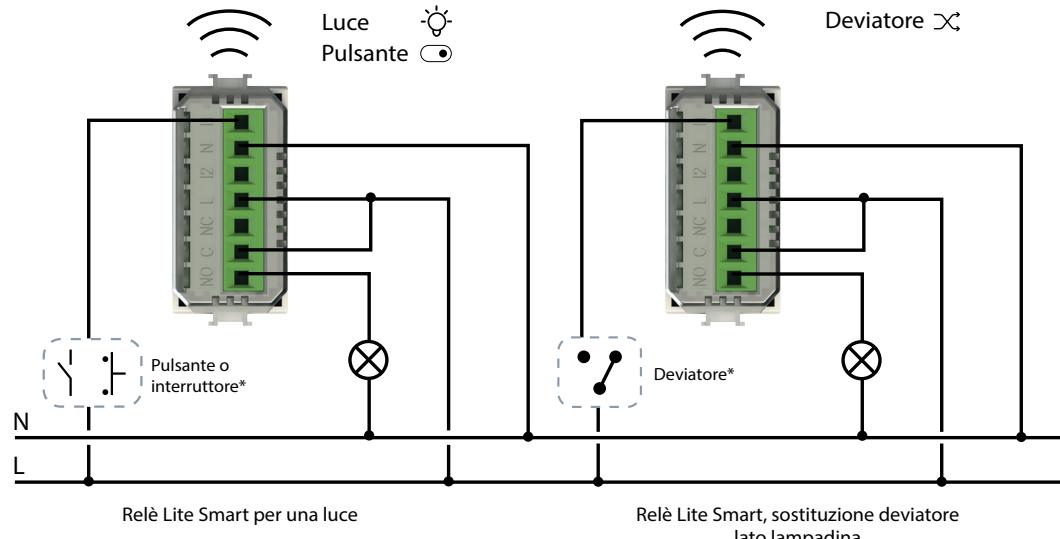

* In ingresso può essere collegato indistintamente alla Fase (L) o al Neutro (N)
 ⚡ Luce: impostarlo nel caso in cui non siano presenti comandi in ingresso
 ⏪ Pulsante: il comando dall'app chiude il contatto per un secondo