



4b Side



CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese di corrente multistandard 250V~

SERIE P

Campo d'applicazione

Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Linea™	bianco	4BPH21.V30B	44,60	52,70	47,90
		canapa	4BPH21.V30C	44,60	52,70	47,90
		nero	4BPH21.V30G	44,60	52,70	47,90
	Plana™	bianco	4B.V14.H21	44,80	48,46	40,20
		silver	4B.V14SL.H21	44,80	48,46	40,20
		rosso	4B.V14R.H21	44,80	48,46	40,20
	Arkè™	bianco	4B.V19B.H21	47,00	49,00	40,20
		grigio	4B.V19H.H21	47,00	49,00	40,20
		metal	4B.V19M.H21	47,00	49,00	40,20
		rosso	4B.V19R.H21	47,00	49,00	40,20
	Eikon™	grigio	4B.V20.H21	44,80	48,46	40,20
		bianco	4B.V20B.H21	44,80	48,46	40,20
Bticino®	MatixGo™	avorio	4BPH21.JW	44,60	45,00	47,10
		grigio	4BPH21.JG	44,60	45,00	47,10
	Matix™	bianco	4B.AM.H21	44,80	48,47	40,40
		rosso	4B.AMR.H21	44,80	48,47	40,40
	Matix Magic™	avorio	4B.A.H21			
	LivingLight™	bianco	4B.N.H21	43,70	47,00	40,20
		tech	4B.NT.H21	43,70	47,00	40,20
		antracite	4B.L.H21	43,70	47,00	40,20
		rosso	4B.LR.H21	43,70	47,00	40,20
	Living Now™	sabbia	4BPH21.KM	44,40	44,60	47,60
		bianco	4BPH21.KW	44,40	44,60	47,60
		nero	4BPH21.KG	44,40	44,60	47,60
Gewiss®	Chorus™	bianco	4B.G10.H21	44,10	48,20	40,20
		nero	4B.G12.H21	44,10	48,20	40,20
		titanio	4B.G14.H21	44,10	48,20	40,20
	System™	bianco	4B.G20.H21	46,00	45,40	40,20
		rosso	4B.G20R.H21	46,00	45,40	40,20

Misure in mm

NOTE

Prese di corrente multistandard 250V~

Presa 2P+T 16A, multistandard, per:

- eurospine 2P 2,5A,

- spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,

- spine 2P+T 16A 250V standard tedesco (due moduli)



Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

Principali caratteristiche della presa Side


- Tensione nominale: 250 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi Schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserimento della spina) 275 V ~ cos ϕ 0,6 (12,5A e 20A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserimento della spina) con corrente e tensioni nominali a cos ϕ 0,8
- Alveoli elastici differenziati

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®, Gewiss®.

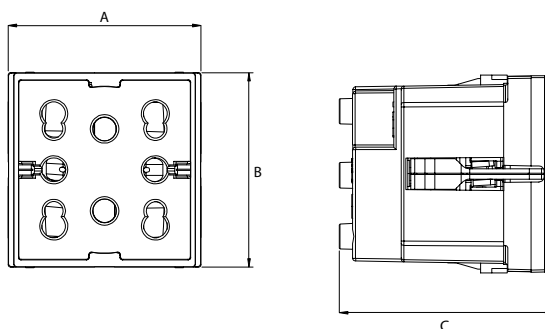

Spine e prese, accoppiamenti possibili

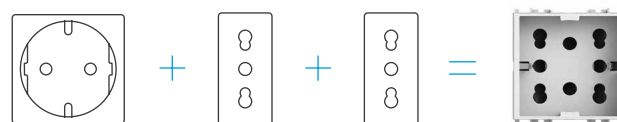

Spine adatte a Side

Standard italiano




2P 10A



2P+T 10A



2P+T 16A



2P+T

Standard tedesco