



4b USB C 25W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentatore USB C Power Delivery 25 W

SERIE U

Alimentatore USB Power delivery 25 W una uscita tipo C

Campo d'applicazione

Per ricaricare dispositivi portatili quali telefoni, smartphone, tablet, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, console di giochi e powerbank.

Conformità USB

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP.
Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.
Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782
Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33.
Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



Caratteristiche dei materiali

Base: PC / Cover: PC / Resistente UV

Regole di installazione

Non installare più alimentatori affiancati. Si consiglia di lasciare libero il modulo adiacente l'alimentatore USB.

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4BU25C.V14	45,10	47,00	22,20
Bticino®	Matix™	bianco	4BU25C.AM	45,10	47,00	22,20
	MatixGO™	bianco	4BU25C.JW	45,10	47,00	22,20
		grigio	4BU25C.JG	45,10	47,00	22,20
	Livinglight™	bianco (Light™)	4BU25C.N	45,10	47,00	22,20
		antracite (Living International™)	4BU25C.L	45,10	47,00	22,20
	Living Now™	3 colori	4BU25C.K	45,10	47,00	22,20

Misure in mm

Principali caratteristiche degli alimentatori USB


- Alimentatore USB
- Tensione in entrata: 100-230 V ~ 50-60 Hz
- Tensione in uscita:
 - USB Type C: 5 V $\pm$ 3.0 A; 9.0 V DC, 2.77 A; 12.0 V DC, 2.08 A
- Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
- Grado di protezione: IP20
- Efficienza media in modalità attiva: 86 %
- Temperatura di esercizio: 0 °C/ +45 °C (interno)
- Dispositivo di classe II

Collegamento

- Tipo di morsetto: a vite
- Capacità del morsetto: 2 x 2.5 mm²
- Lunghezza spellatura: 7 mm
- Cacciavite: piatto 3.5 mm
- Utilizzo raccomandato: uscita terminale del circuito
- Lunghezza massima del cavo USB : max 1 m

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®

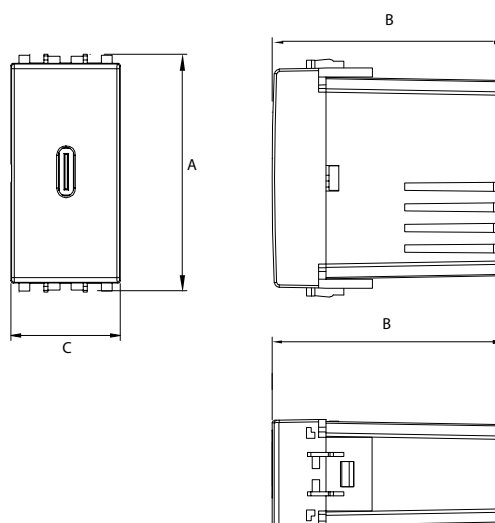

Connettori



USB C