



4b USB CA 25W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentatore USB C+A Power Delivery 25 W

SERIE U

Alimentatore USB Power delivery 25 W 2 uscite, una tipo A ed una tipo C.

Campo d'applicazione

Per ricaricare dispositivi portatili quali telefoni, smartphone, tablet, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, consolle di giochi e powerbank.

Coformità USB

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP.
Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.
Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782
Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33.
Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



Made in CN

Caratteristiche dei materiali

Base: PC / Cover: PC / Resistente UV

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4B.V14.USB.30 - Rev.2	48,00	47,20	22,30
	Arkè™	bianco	4B.V19B.USB.30 - Rev.2	48,00	47,20	22,30
		grigio	4B.V19.USB.30 - Rev.2	48,00	47,20	22,30
Bticino®	MatixGO™	bianco	4BU25CA.JW	45,10	47,00	22,20
		grigio	4BU25CA.JG	45,10	47,00	22,20
	Matix™	bianco	4B.AM.USB.30 - Rev.2	49,00	47,00	23,40
	Livinglight™	bianco (Light™)	4B.N.USB.30 - Rev.2	47,00	47,00	21,80
		tech (Light Tech™)	4B.NT.USB.30 - Rev.2	47,00	47,00	21,80
		antracite (Living International™)	4B.L.USB.30 - Rev.2	47,00	47,00	21,80
	LivingNow™	3 colori	4B.K.USB.30 - Rev.2	44,60	47,00	22,20
	Axolute™	bianco	4B.HD.USB.30 - Rev.2	45,20	47,00	22,40
		tech	4B.HC.USB.30 - Rev.2	45,20	47,00	22,40
		antracite	4B.HS.USB.30 - Rev.2	45,20	47,00	22,40
Gewiss®	Chorus™	bianco	4B.G10.USB.30 - Rev.2	48,20	47,00	22,00
		nero	4B.G12.USB.30 - Rev.2	48,20	47,00	22,00

Misure in mm

Principali caratteristiche degli alimentatori USB

- Alimentatore USB A + C
- Tensione in entrata: 100-230 V ~ 50-60 Hz
- Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
- Consumo elettrico: 420 mA a 100 V ~ /230 V ~
 - USB Type C: 5.0 V DC 3.0 A; 9.0 V DC, 2.77 A; 12.0 V DC, 2.08 A --- (PD 25 W)
 - USB Type A: 5.0 V DC 3.0 A; 9.0 V DC, 2.77 A; 12.0 V DC, 2.08 A --- (QC 25 W)
 - USB A+C : 5 V DC 3 A
- Grado di protezione: IP20
- Efficienza media in modalità attiva: 86 %
- Temperatura di esercizio: 0 °C/ +45 °C (interno)
- Dispositivo di classe II

Collegamento


- Tipo di morsetto: a vite
- Capacità del morsetto: 2 x 2.5 mm²
- Lunghezza spellatura: 7 mm
- Cacciavite: piatto 3.5 mm
- Utilizzo raccomandato: uscita terminale del circuito
- Lunghezza massima del cavo USB : max 1m

Regole di installazione

Non installare più alimentatori affiancati. Si consiglia di lasciare libero il modulo adiacente l'alimentatore USB.

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®, Gewiss®

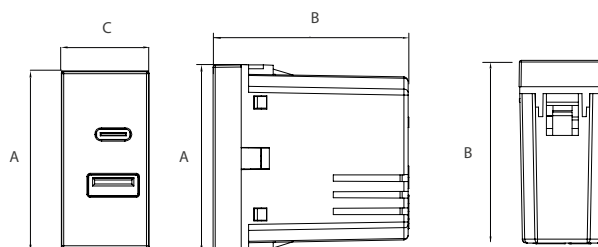

Connettori



USB A



USB C