



4b USB CCA 25W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentatore USB C+C+A Power Delivery 25 W

SERIE U

Alimentatore USB Power delivery 25 W 3 uscite, una tipo A e due tipo C.

Campo d'applicazione

Per ricaricare dispositivi portatili quali telefoni, smartphone, tablet, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, consolle di giochi e powerbank.

Conformità USB

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP.
Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.
Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782
Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33.
Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



Made in CN

Caratteristiche dei materiali

Base: PC / Cover: PC / Resistente UV

Regole di installazione

Non installare più alimentatori affiancati. Si consiglia di lasciare libero il modulo adiacente l'alimentatore USB.

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Linea™	3 colori	4BUSB20WCCA.V30 - Rev1	52,70	47,00	22,14
	Plana™	bianco	4BUSB20WCCA.V14 - Rev1	48,40	47,00	22,30
	Arkè™	bianco	4BUSB20WCCA.V19B - Rev1	48,40	47,00	22,25
		grigio	4BUSB20WCCA.V19 - Rev1	48,40	47,00	22,25
Bticino®	MatixGO™	bianco	4BU25CCA.JW	45,20	47,00	22,20
		grigio	4BU25CCA.JG	45,20	47,00	22,20
	Matix™	bianco	4BUSB20WCCA.AM - Rev1	48,50	47,00	23,24
	Livinglight™	bianco (Light™)	4BUSB20WCCA.N - Rev1	47,00	47,00	21,80
		tech (Light Tech™)	4BUSB20WCCA.NT - Rev1	47,00	47,00	21,80
		antracite (Living International™)	4BUSB20WCCA.L - Rev1	47,00	47,00	22,00
	LivingNow™	3 colori	4BUSB20WCCA.K - Rev1	44,80	46,50	22,20

Misure in mm

Principali caratteristiche degli alimentatori USB


- Alimentatore USB A+C+C 25 W Power Delivery
- Tensione in entrata: 100-230 V ~ 50-60 Hz
- Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
- Consumo elettrico: 420 mA a 100 V ~ / 230 V ~
 - USB Type C1 o C2: 5.0 --- V DC 3.0 A; 9.0 V DC, 2.77 A; 12.0 V DC, 2.08 A (PD25W)
 - USB Type A: 5.0 --- V DC 3.0 A; 9.0 V DC, 2.77 A; 12.0 V DC, 2.08 A (QC35 W)
 - USB A+C1 or A+C2 or C1+C2 : 5 V DC 3 A
- Grado di protezione: IP20
- Efficienza media in modalità attiva: 86 %
- Temperatura di esercizio: 0 °C / +45 °C (interno)
- Dispositivo di classe II

Collegamento

- Tipo di morsetto: a vite
- Capacità del morsetto: 2 x 2.5 mm²
- Lunghezza spellatura: 7 mm
- Cacciavite: piatto 3.5 mm
- Utilizzo raccomandato: uscita terminale del circuito
- Lunghezza massima del cavo USB : max 1m

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®

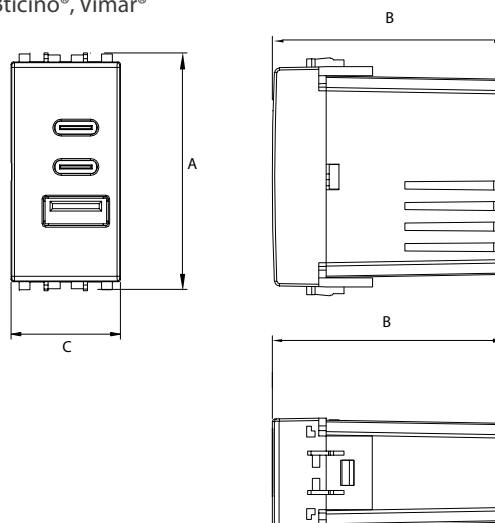

Connettori



USB A



USB C