



4b USB P40 CC 25W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Presa elettrica 250 V AC + 2 uscite USB tipo C 25 W

SERIE U

Prese di corrente 250 V ~ 16 A
Dotata di alimentatore USB 25W - 2 uscite di tipo C

Campo d'applicazione

P40: alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

USB: alimentazione di smartphone, tablet e fotocamere

Conformità P40

CEI 23-50:2007+V1/2008 + V2/2011 + V3/2015 + V4/2015
Direttiva BT

Conformità USB C

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP.
Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.
Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782
Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33.
Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

Principali caratteristiche della presa di corrente P40

- Tensione nominale: 230 V ~
- Corrente nominale: 10 A - 16 A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserione della spina) 275 V ~ cos ϕ 0,6 (12,5 A e 20 A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserione della spina) con corrente e tensioni nominali a cos ϕ 0,8
- Alveoli elastici differenziati

Principali caratteristiche degli alimentatori USB C

- Tensione di entrata: 230 V ~ 50 Hz
- Consumo elettrico: 240 mA
- Tensione di uscita :
 - USB tipo C1 o C2: 5.0 V DC 3.0 A; 9.0 V DC, 2.77 A; 12.0 V DC, 2.08 A (PD25W)
 - USB tipo A: 5.0 V DC 3.0 A; 9.0 V DC, 2.77 A; 12.0 V DC, 2.08 A (QC25W)
 - USB A+C1 o A+C2 o C1+C2 : 5 V DC 3 A
- Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
- La lunghezza del cavo per il collegamento al dispositivo elettronico lato USB deve essere inferiore a 1m
- Grado di protezione: IP20
- Efficienza media in modalità attiva: 86 %
- Temperatura di esercizio: 0 °C/ +45 °C (interno)
- Dispositivo di classe II


Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Linea™	bianco	4BUP4025CC.V30B	52,70	52,80	44,70
		nera	4BUP4025CC.V30G	52,70	52,80	44,70
		canapa	4BUP4025CC.V30C	52,70	52,80	44,70
Bticino®	MatixGO™	bianco	4BUP4025CC.JW	45,20	52,80	44,80
		grigio	4BUP4025CC.JG	45,20	52,80	44,80

Misure in mm

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®.

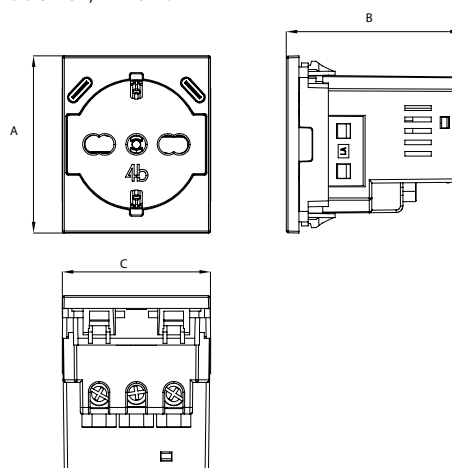

NOTE

Prese di corrente 250 V ~ 16 A

Presa 2P+T 16 A, per:
- Eurospine 2P 2,5 A,
- Spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiani,
- Spine 2P+T 16 A 250 V standard tedesco (due moduli)
Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

Compatibilità spine

