40 USB P40 CC 25W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Presa elettrica 250 V AC + 2 uscite USB tipo C 25 W

SERIE U

Prese di corrente 250 V~ 16 A
Dotata di alimentatore USB 25W - 2 uscite di tipo C

Campo d'applicazione

P40: alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.
USB: alimentazione di smartphone, tablet e fotocamere

Conformità P40

CEI 23-50:2007+V1/2008 + V2/2011 + V3/2015 + V4/2015
Direttiva BT

Conformità USB C

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP.
Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000.
Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782
Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 – art.33.
Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

Principali caratteristiche della presa di corrente P40

- Tensione nominale: 230 V ~
- Corrente nominale: 10 A - 16 A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserzione della spina) 275 V ~ cos φ 0,6 (12,5 A e 20 A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserzione della spina) con corrente e tensioni nominali a cos φ 0,8
- Alveoli elastici differenziati

Principali caratteristiche degli alimentatori USB C

- Tensione di entrata: 230 V ~ 50 Hz
- Consumo elettrico: 240 mA
- Tensione di uscita :
  - USB tipo C1 o C2: 5.0 V DC 3.0 A; 9.0 V DC, 2.77 A; 12.0 V DC, 2.08 A (PD25W)
- Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
- La lunghezza del cavo per il collegamento al dispositivo elettronico lato USB deve essere inferiore a 1m
- Grado di protezione: IP20
- Efficienza media in modalità attiva: 86 %
- Temperatura di esercizio: 0 °C/ +45 °C (interno)
- Dispositivo di classe II


Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Linea™	bianco	4BUP4025CC.V30B	52,70	52,80	44,70
		nera	4BUP4025CC.V30G	52,70	52,80	44,70
		canapa	4BUP4025CC.V30C	52,70	52,80	44,70
Bticino®	MatixGO™	bianco	4BUP4025CC.JW	45,20	52,80	44,80
		grigio	4BUP4025CC.JG	45,20	52,80	44,80

Misure in mm

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®.

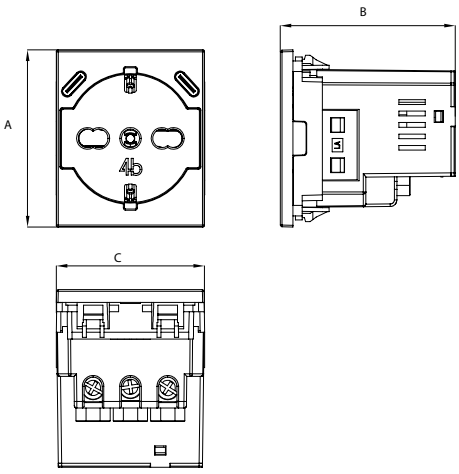


NOTE

Prese di corrente 250 V~ 16 A

Presa 2P+T 16 A, per:
- Eurospine 2P 2,5 A,
- Spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiani,
- Spine 2P+T 16 A 250 V standard tedesco (due moduli)

Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

Compatibilità spine

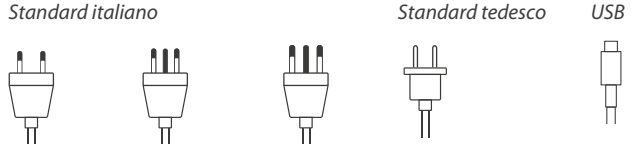

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a prezzi, caratteristiche, specifiche, aspetto e disponibilità dei prodotti e servizi senza preavviso.
FINDER non si assume alcuna responsabilità per la presenza di possibili errori od informazioni insufficienti in questo documento. In caso di discrepanze tra le versioni stampate ed on-line, prevale quest'ultima.

Revisione Settembre 2026