




4b USBP503

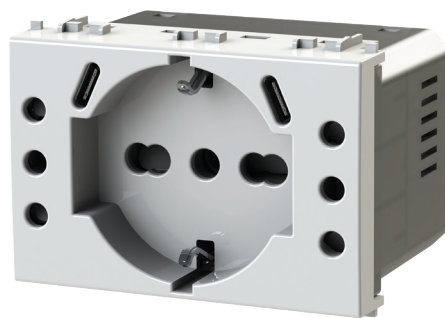

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese di corrente multistandard 250V~ e USB C

SERIE U

Campo d'applicazione

Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

Conformità P503

Prodotto multistandard

Prodotto realizzato in accordo alla Norma CEI 23-50/2007 + V1/2008 + V2/2011 + V3/2015 + v4/2015.

Output USB C

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP. Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000. Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782 Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 - art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

Principali caratteristiche della presa USBP503

- Output USB C: 5 VDC 3 Ampere
- Tensione nominale: 230 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserimento della spina) 275 V ~ cos ϕ 0,6 (12,5A e 20A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserimento della spina) con corrente e tensioni nominali a cos ϕ 0,8
- Alveoli elastici differenziati.

Spine adatte a USBP503

Standard italiano

Standard tedesco USB




2P 10A



2P + T 10A



2P + T 16A



2P + T



USB C




Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®.


Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4BUSBP503.V14	67,20	46,90	47,70
	Arkè™	bianco	4BUSBP503.V19B	67,20	46,90	47,70
		grigio	4BUSBP503.V19	67,20	46,90	47,70
		metal	4BUSBP503.V19M	67,20	46,90	47,70
Bticino®	Matix™	bianco	4BUSBP503.AM	70,51	46,60	49,00
	LivingLight™	bianco	4BUSBP503.N	66,01	46,60	46,60
		tech	4BUSBP503.NT	66,00	46,60	46,60
		antracite	4BUSBP503.L	66,00	46,60	46,60
	LivingNow™	bianco	4BUSBP503.KW	67,17	46,60	44,77
		sabbia	4BUSBP503.KM	67,17	46,60	44,77
		nero	4BUSBP503.KG	67,17	46,60	44,77

Misure in mm

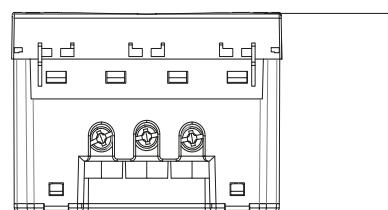

Spine e prese, accoppiamenti possibili

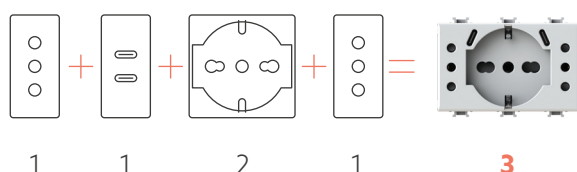

Prese di corrente multistandard 250V~

Presa 2P+T 16A, multistandard, per:

- eurospine 2P 2,5A,
- spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,
- spine 2P+T 16A 250V standard tedesco (due moduli)

Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

Design realizzato da 4box, prodotto fabbricato su licenza AVE S.p.A

QUELLO CHE NON C'ERA

4box.it

4 BOX s.r.l.

info@4box.it

Sede legale e operativa

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese:

VAT IT07624080961

tel. +39 02 655 603 73

Via Filippo Brunelleschi, 16, 20166 Milano

07624080961 - R.E.A. 1972154 - C.C.I.A.A. MI - Cap. Soc. €20.000