




4b Side per pannello

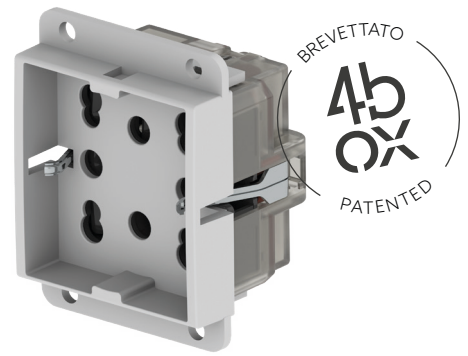

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese di corrente multistandard 250V~

SERIE P

Campo d'applicazione

Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

Conformità presa Side per pannello

- Presa multistandard. Test report emessi a Intertek in accordo alla Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1) +V1:2008 + V2:2011 per quanto ammissibile
- Da Rev 1 Test report emessi da IMQ in accordo alla Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1) +V1:2008 + V2:2011 per quanto ammissibili

Principali caratteristiche della presa Side per pannello

- Tensione nominale: 250 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi Schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserimento della spina) 275 V ~ cos ϕ 0,6 (12,5A e 20A) -
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserimento della spina) con corrente e tensioni nominali a cos ϕ 0,8 -
- Alveoli elastici differenziati



Compatibilità innesto

Innesti a vite diametro 4mm

Spine adatte a Side per pannello

Standard italiano

Standard tedesco



2P 10A

2P+T 10A



2P+T 16A

2P+T


Compatibilità, codici e ingombri

Campatibilità	Colore	Codice	A	B	C	D
pannello	antracite	4B.SP.AN	44,80	31,00	52,00	40,20
	bianco	4B.SP.BN	44,80	31,00	52,00	40,20


Misure in mm

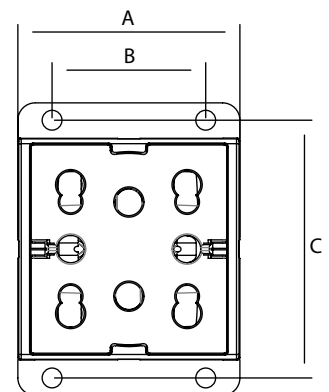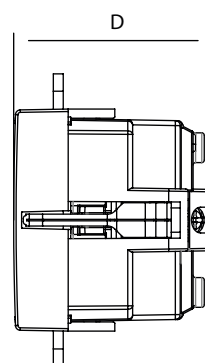


Spine e prese, accoppiamenti possibili



+



+



=



Prese di corrente multistandard 250V~

Presse 2P+T 16A, multistandard, per:

- eurospine 2P 2,5A,
 - spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,
 - spine 2P+T 16A 250V standard tedesco (due moduli)
- Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

QUELLO CHE NON C'ERA

4box.it

4 BOX s.r.l.

info@4box.it

Sede legale e operativa

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese:

VAT IT07624080961

tel. +39 02 655 603 73

Via Filippo Brunelleschi, 16, 20166 Milano

07624080961 - R.E.A. 1972154 - C.C.I.A.A. MI - Cap. Soc. €20.000