




CARATTERISTICHE TECNICHE

Scatola da parete IP66 per Wide

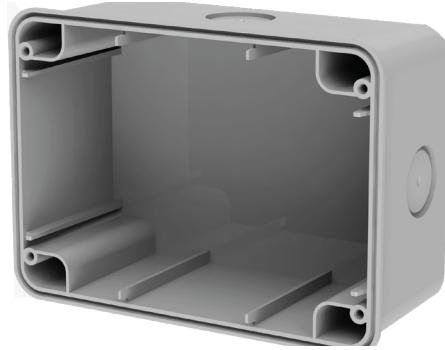

SERIE E

Campo d'applicazione

Garage, cantine, balconi, terrazze, sottoportici, perimetro esterno di edifici, giardini, bagni pubblici, spogliatoi, cucine industriali, laboratori ecc.

Conformità

EN60529:1997/A2:2014 - EM60670-1:2005 + A1:2013.

Principali caratteristiche

Grado di protezione IP66

Il grado di protezione IP66 è riferito all'uscita di un solo cavo . 4 viti in dotazione per l'accoppiamento con WIDE (3x20mm) 1 pressacavo e 1 tappo per pressacavo
Viti di fissaggio alla parete non incluse
Realizzato in ABS ignifugo.


Scatola da parete Wide

Scatola da parete per WIDE. In accoppiamento a Wide garantisce il grado di protezione IP66 anche a spina inserita e sportello chiuso.

Codici e ingombri

Colore	Codice	A	B	C
RAL 7035	4B.WB.RAL	126,30	90,70	51,00
antracite	4B.WB.03	126,30	90,70	51,00
bianco	4B.WB.01	126,30	90,70	51,00
verde bosco	4B.WB.04	126,30	90,70	51,00

Misure in mm

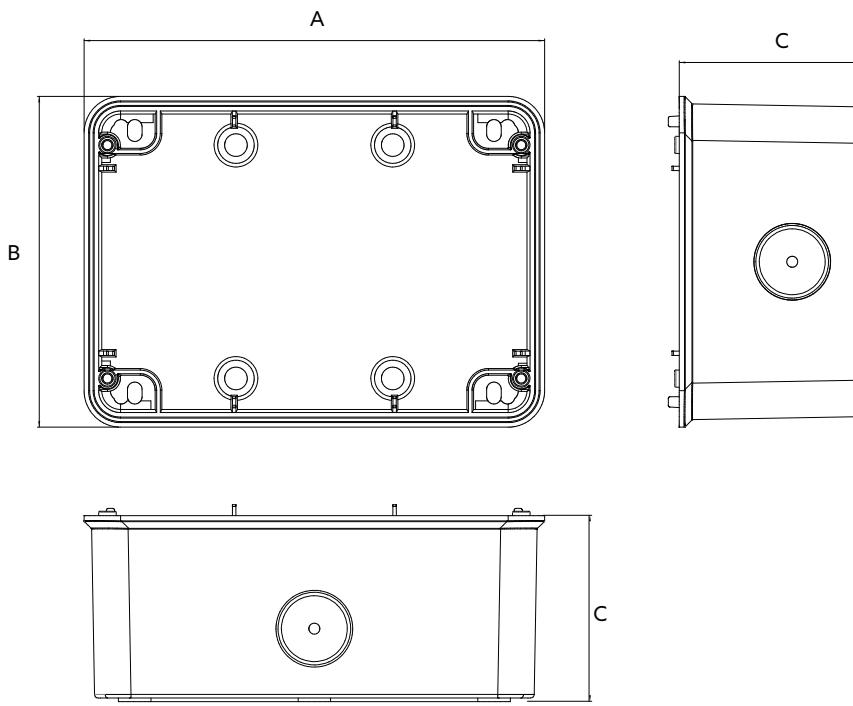

CE Made in P.R.C

QUELLO CHE NON C'ERA

4box.it

4 BOX s.r.l.

VAT IT07624080961

info@4box.it

tel. +39 02 655 603 73

Sede legale e operativa

Via Filippo Brunelleschi, 16, 20166 Milano

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese:

07624080961 - R.E.A. 1972154 - C.C.I.A.A. MI - Cap. Soc. €20.000