



Cod. 4B.W.01.015  
Cod. 4B.W.RAL.015  
Cod. 4B.W.03.015  
Cod. 4B.W.01  
Cod. 4B.W.RAL  
Cod. 4B.W.03  
Cod. 4B.WB.01  
Cod. 4B.WB.RAL  
Cod. 4B.WB.03

WIDE IP55 with schuko 2P+E 16A 250V socket for 3 modules flush mounting box (WHITE)  
WIDE IP55 with schuko 2P+E 16A 250V socket for 3 modules flush mounting box (RAL7035)  
WIDE IP55 with schuko 2P+E 16A 250V socket for 3 modules flush mounting box (ANTHRACITE)  
WIDE IP55 only chassis, 3 modules mounting box (WHITE)  
WIDE IP55 only chassis, 3 modules mounting box (RAL7035)  
WIDE IP55 only chassis, 3 modules mounting box (ANTHRACITE)  
Mounting box IP67 for WIDE (WHITE)  
Mounting box IP67 for WIDE (RAL7035)  
Mounting box IP67 for WIDE (ANTHRACITE)

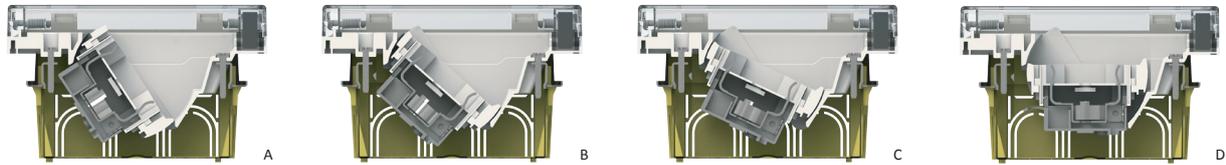


fig. 4

#### RACCOMANDAZIONI D'USO PER INSTALLAZIONE CON SCATOLE DA PARETE IP67

- WIDE in accoppiamento alla sua scatola da parete garantisce il grado di protezione IP67.
- Per garantire il grado di protezione nell'impiego usuale, utilizzare gli accessori originali, scatola da parete e accessorio abbraccio palo (Cod. 4B.W.AP).
- Prima di installare WIDE con la scatola rimuovere la guarnizione (fig. 1-D5) che va utilizzata solo per installazioni con scatole da incasso.

#### INSTALLAZIONE DI WIDE IN SCATOLA DA PARETE IP67 (Cod. 4B.WB.01, Cod. 4B.WB.RAL, Cod. 4B.WB.03)

Per installare WIDE nelle scatole da parete occorre procedere in questo modo:

- Rimuovere la plastica preincisa nell'alloggiamento per le viti come indicato in fig. 5-A
- Rimuovere la guarnizione (fig. 1-D5) dal telaio, che va utilizzata solo per le installazioni con scatole da incasso
- Fissare la scatola da parete IP67 (fig. 5-B)
- Con i codici 4B.W.01, 4B.W.RAL, 4B.W.03 inserire il frutto nel supporto basculante
- Cablare il frutto avendo cura di lasciare un'abbondanza di circa 10/15cm per favorire il corretto movimento del supporto basculante.
- Inserire Wide nella scatola da parete
- Muovere il supporto basculante assicurandosi del suo completo movimento (fig. 6-A,B,C,D).
- Avvitare WIDE alla scatola da parete. (fig. 5-C)

#### RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION IN IP67 WALL MOUNTING BOXES

- WIDE coupled to its wall mounting boxes guarantees an IP67 protection degree
- To guarantee its protection degree in its normal use, use original accessories, wall mounting boxes and accessory to fix IP67 enclosures at the pole (Cod. 4B.W.AP).
- Before installing WIDE with the embedding box, remove the gasket (Fig. 1-D5), which has to be used only with flush mounting boxes.

#### INSTALLATION OF WIDE IN IP67 WALL MOUNTING BOXES (Cod. 4B.WB.01, Cod. 4B.WB.RAL, Cod. 4B.WB.03)

Follow the instructions below to proper install WIDE in wall mounting boxes:

- Remove the pre-cut plastic covers from screw's housing, as shown in figure 5-A
- Remove the gasket (Fig. 1-D5) from the chassis, which has to be used only with flush mounting boxes.
- Fix the IP67 wall box (fig. 5-B)
- With the 4B.W.01, 4B.W.RAL, 4B.W.03 codes insert the socket into the tilting support
- When wiring be careful to leave enough room (about 10/15cm) to allow the proper movement of the tilting support
- Install WIDE in the wall mounting box
- Move the tilting support to ensure its complete movement (fig. 6-A,B,C,D).
- Screw WIDE to the wall mounting box (fig. 5C)

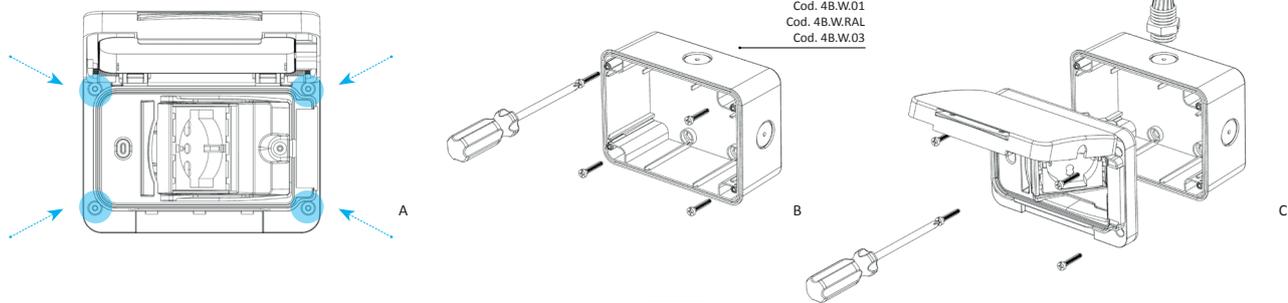


fig. 5

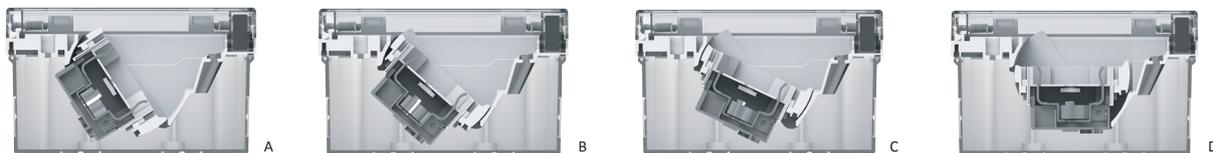


fig. 6

#### NOTE

- I presenti prodotti sono adatti ad essere installati solo da personale qualificato secondo le normative e gli usi vigenti, rispettando le istruzioni di conservazione, d'uso e di installazione di 4Box.
- I prodotti devono essere commercializzati negli imballi originali e con etichette originali. Ogni ri-etichettatura deve essere preventivamente concordata con 4Box.

#### NOTES

- These products are suitable for installation only by qualified personnel according to the existing standards and usage, in respect of the instructions for maintenance, use and installation of 4BOX
- The products must be sold in the original packaging and with the original labels. Any relabeling of the original packaging must be done in agreement with 4Box.

CONFORMITÀ NORMATIVA EN60529:1997/A2:2014

CONFORMITY STANDARD EN60529:1997/A2:2014

QUELLO CHE NON C'ERA

4box.it

4 BOX s.r.l.

Info@4box.it

Sede legale e operativa

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese:

VAT IT07624080961

tel. +39 02 655 603 73

Via Filippo Brunelleschi, 16, 20166 Milano

07624080961 - R.E.A. 1972154 - C.C.I.A.A. MI - Cap. Soc. €20.000