


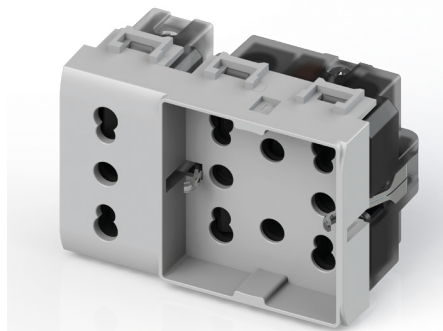

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese di corrente multistandard 250V~

SERIE P

Campo d'applicazione

Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc..

Conformità Side XL

Prodotto multistandard: test report emessi da IMQ in accordo alla Norma CEI 23-50:2007 (IEC 60884-1) +V1:2008 + V2:2011 in quanto applicabile.

Principali caratteristiche della Side XL

- Tensione nominale: 250 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserimento della spina) 275 V ~ cos ϕ 0,6 (12,5A e 20A) -
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserimento della spina) con corrente e tensioni nominali a cos ϕ 0,8
- Alveoli elastici differenziati


Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®.

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4B.V14.H21.XL	67,30	48,46	40,20
Bticino®	Matix™	bianco	4B.AM.H21.XL	70,56	49,00	40,20
	LivingLight™	bianco	4B.N. H21.XL	65,70	47,00	40,20
		tech	4B.NT.H21.XL	65,70	47,00	40,20
		antracite	4B.L.H21.XL	65,70	47,00	40,20

Misure in mm

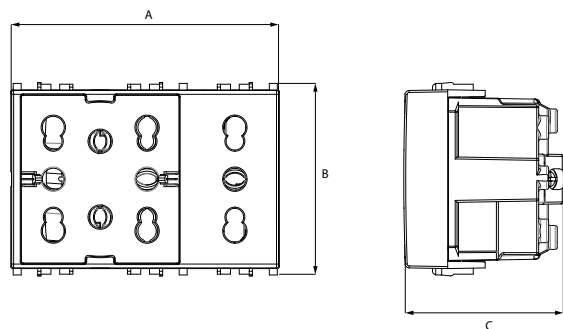

Spine adatte a Side XL

Standard italiano



2P 10A




2P+T 10A




2P+T 16A

Standard tedesco



2P+T

Spine prese, accoppiamenti possibili

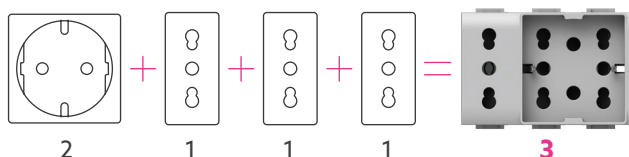

Prese di corrente multistandard 250V~

Presse 2P+T 16A, multistandard, per:
Eurospine 2P 2,5A,
Spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,
Spine 2P+T 16A 250V standard tedesco (due moduli)
Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

QUELLO CHE NON C'ERA

4box.it