



CARACTERISTICI TEHNICE


Priza SMART ~ 240 V

SERIA S

Aplicații

P40S este o priză SMART echipată cu un modul WiFi/BLE și un releu integrat de 16 A. Aria de funcționare: 110 - 240V C.A..

Priza SMART poate fi configurată și controlată în aplicația dedicată.

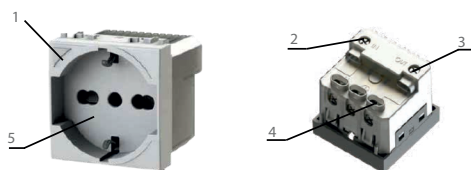

1. Microbuton comutator cu LED de stare RGB
2. Terminal intrare
3. Terminal ieșire
4. Sursa de alimentare 110...230 V C.A. (50/60Hz)
5. 1 Schuko sau 1 Bipasso

Compatibilitate, coduri și dimensiuni

Marca	Seria civilă	Culoare	Cod	A	B	C
Vimar®	Plana™	alb	4BP40S.V14	44,80	48,50	43,40
	Arkè™	alb	4BP40S.V19B	44,80	48,50	43,40
		gri	4BP40S.V19	44,80	48,50	43,40
		metal	4BP40S.V19M	44,80	48,50	43,40
	Linea™	alb	4BSP40S.V30B	52,59	44,59	43,60
		cănapă	4BSP40S.V30C	52,59	44,59	43,60
		negru	4BSP40S.V30G	52,59	44,59	43,60
Bticino®	Matix™	alb	4BP40S.AM	47,00	49,00	43,40
	MatixGO™	alb	4BSP40S.JW	45,07	44,82	43,60
		gri	4BSP40S.JG	45,07	44,82	43,60
	Livinglight™	antracit (Living International™)	4BP40S.L	44,20	47,00	43,40
		alb (Light™)	4BP40S.N	44,20	47,00	43,40
		tech (Light Tech™)	4BP40S.NT	44,20	47,00	43,40
	Living Now™	negru	4BP40S.KG	44,80	44,80	43,40
		nisip	4BP40S.KM	44,80	44,80	43,40
		alb	4BP40S.KW	44,80	44,80	43,40

Dimensiuni în mm



Made in CN

NOTĂ


Priză SMART ~ 240 V

Priză 2P+T 16 A, pentru:
 - Fișe europene 2P 2,5 A,
 - Standard Italian 2P și 2P+T 10 A sau 16 A,
 - Standard German 2P+T 16 A 240 V (două module)
 Nu creează continuitate la pământ cu ștecărul francez standard.
 Nu utilizați dispozitivul pentru a întrerupe funcționarea plitelor cu inducție
 La prima instalare, conectați imediat dispozitivul la rețeaua Wi-Fi

Principalele caracteristici ale prizei P40S:

- Durata de viață electrică: > 5.000 de cicluri (conectare și deconectare fișă) la valorile nominale de curent și tensiune, la $\cos \varphi 0.8$
- Buton multifuncțional cu LED RGB

	min 1x0.5 mm ² - max 2x2.5 mm ² - 0.8 Nm (4) min 1x0.05 mm ² - max 1x2.5 mm ² - 0.5 Nm (2)(3)
	+5 °C +45 °C
Sursa de alimentare	100 V - 240 V/50-60 Hz
Curentul nominal	16 A
Puterea maximă (la 23°C)	3500 W
Tehnologie	Radio WiFi/BLE
Frecvența de operare	2.4 Ghz
Consum în standby	1 Wh

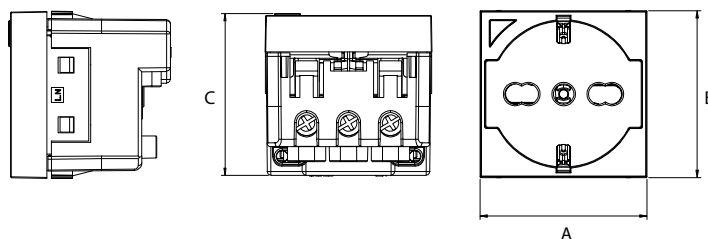

P40 S în conformitate cu

4box declară pe propria răspundere că dispozitivul P40S este în conformitate cu următoarele directive și că această conformitate a fost evaluată în conformitate cu standardele respective aplicabile:

- Directiva 2014/53/UE (utilizarea eficientă a spectrului radio pentru a evita interferențele dăunătoare).
Standard de referință: ETSI EN 300 328 V2.2.2.
- Directiva 2014/35/UE (protecția sănătății și siguranței utilizatorilor).
Standard de referință: EN 62368-1:2014+A11:2017.
- Directiva 2014/30/UE (cerințe de protecție privind compatibilitatea electromagnetică).
Standarde de referință: CEI EN55032:2015, EN 55035:2017+A11:2020 și ETSI EN 301 489-1/17.
- Directiva 2013/35/UE (cerințe de protecție privind agenții fizici).
Standard de referință: CEI EN IEC 62311:2021
- Directiva RoHS.

FIȘE COMPATIBILE CU P40 S

Standard Italian



2P 10 A




2P+T 10 A



2P+T 16 A

Standard German



2P+T