



4b Releu Lite S




CARACTERISTICI TEHNICE

Releu Smart, cu un singur canal

Releul Lite S este un actuator Smart, echipat cu un modul WiFi/BLE și un releu integrat de 7 A. Aria de funcționare: 110 - 240 V C.A.. Permite controlul unui singur circuit de iluminat. Releul Lite S poate fi configurat și controlat în aplicația dedicată.

Aplicații

Printre aplicații se numără transformarea sistemului de control al iluminatului într-unul „inteligent”, crearea de rutine și scenarii, precum și monitorizarea consumului de energie prin intermediul asistenților vocali și al smartphone-urilor.

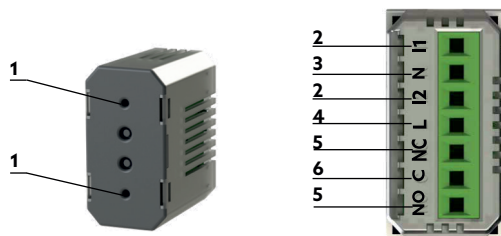

1. Unitate de control cu indicator LED RGB integrat
2. Terminalele I1 și I2 pentru intrări opționale ale butoanelor
3. Terminal neutru N
4. Terminal fază L
5. Terminalele NO și NC
6. Terminal C (contact liber de potențial)

Principalele caracteristici



- Montaj încadrat
- Material: termoplast
- Iluminat RGB
- Gradul de protecție: IP40
- Terminale cu șurub

	min 1 x 0.05 mm ² - max 1 x 2.5 mm ² - 0.5 Nm
	+5 °C +45 °C
Sursa de alimentare	100 V – 240 V /50-60 Hz
Curentul nominal	7 A (1 SPDT)
Puterea maximă	1610 W
Tehnologie	WiFi Radio
Frecvența de operare	2.4 GHz
Consum în standby	1 Wh

Declarație de conformitate

4box declară pe propria răspundere că dispozitivul Releu Lite S este în conformitate cu următoarele directive și că această conformitate a fost evaluată în conformitate cu standardele respective aplicabile:

- Directiva 2014/53/UE (utilizarea eficientă a spectrului radio pentru a evita interferențele dăunătoare).
Standard de referință: ETSI EN 300 328 V2.2.2.
- Directiva 2014/35/UE (protecția sănătății și siguranței utilizatorilor).
Standard de referință: EN 62368-1:2014+A11:2017.
- Directiva 2014/30/UE (cerințe de protecție privind compatibilitatea electromagnetică).
Standarde de referință: CEI EN55032:2015, EN 55035:2017+A11:2020 și ETSI EN 301 489-1/17.
- Directiva 2013/35/UE (cerințe de protecție privind agenții fizici).
Standard de referință: CEI EN IEC 62311:2021
- Directiva RoHS.

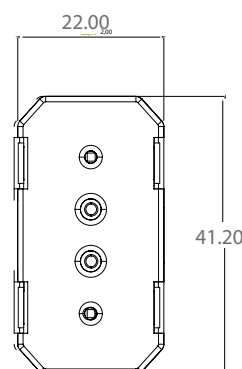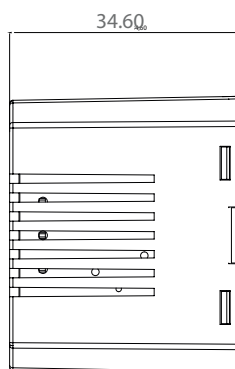

Dimensiuni în mm