



CARACTERISTICI TEHNICE


Înterupător Smart, multifuncțional

SERIA **S**

Uniko Pro S este întrerupător Smart, echipată cu un modul WiFi/BLE și două relee integrate de 5 A + 5 A. Aria de funcționare: 110 - 240 V C.A. Permite controlul a 2 două circuite de iluminat sau unui motor pentru jaluzele. Întrerupătorul SMART poate fi configurat și controlat în aplicația dedicată.

Aplicații

Printre aplicații se numără controlul iluminatului și al motoarelor (pentru dispozitive precum jaluzelele și obloane electrice) prin intermediul unui întrerupător simplu, cap-scară, cap-cruce, al unui buton cu revenire ND sau Nî, precum și gestionarea scenariilor de iluminat, toate acestea putând fi realizate în mod inteligent cu ajutorul unui asistent vocal.

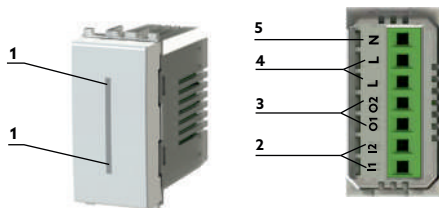

1. Buton de comandă LED RGB
2. Terminalele I1 și I2 pentru intrări opționale ale butoanelor
3. Terminale O1 și O2 pentru conectarea sarcinii
4. Terminal fază L
5. Terminal neutru N

Principalele caracteristici

- Montaj încastrat
- Material: tehnopolimer
- Iluminat RGB
- Gradul de protecție: IP40
- Terminale cu șurub

	min 1 x 0.05 mm ² - max 1 x 2.5 mm ² - 0.5 Nm
	+5 °C +45 °C
Sursa de alimentare	100 V – 240 V /50-60 Hz
Curentul nominal	5 A pe contact (1 + 1 SPST)
Puterea maximă	1150 W
Tehnologie	WiFi Radio
Frecvența de operare	2.4 GHz
Consum în standby	1 Wh




Declarație de conformitate

4box declară pe propria răspundere că dispozitivul Uniko Pro S este în conformitate cu următoarele directive și că această conformitate a fost evaluată în conformitate cu standardele respective aplicabile:

- Directiva 2014/53/UE (utilizarea eficientă a spectrului radio pentru a evita interferențele dăunătoare).
Standard de referință: ETSI EN 300 328 V2.2.2.
- Directiva 2014/35/UE (protecția sănătății și siguranței utilizatorilor).
Standard de referință: EN 62368-1:2014+A11:2017.
- Directiva 2014/30/UE (cerințe de protecție privind compatibilitatea electromagnetică).
- Standarde de referință: CEI EN55032:2015, EN 55035:2017+A11:2020 și ETSI EN 301 489-1/17.
- Directiva 2013/35/UE (cerințe de protecție privind agenții fizici).
- Standard de referință: CEI EN IEC 62311:2021
- Directiva RoHS.



Made in CN



Compatibilitate, coduri și dimensiuni

Marca	Seria civilă	Culoare	Cod	A	B	C
Vimar®	Plana™	alb	4BCU2S.V14	43.90	43.40	22.20
	Arkè™	alb	4BCU2S.V19B	43.90	43.40	22.20
		gri	4BCU2S.V19	43.90	43.40	22.20
		metal	4BCU2S.V19M	43.90	43.40	22.20
	Linea™	alb	4B5CU2S.V30B	52.60	43.40	22.10
		câneapă	4B5CU2S.V30C	52.60	43.40	22.10
		negru	4B5CU2S.V30G	52.60	43.40	22.10
Bticino®	Matix™	alb	4BCU2S.AM	48.50	43.40	22.20
	MatixGO™	alb	4B5CU2S.JW	45.00	43.40	22.20
		gri	4B5CU2S.JG	45.00	43.40	22.20
	Livinglight™	alb (Light™)	4BCU2S.N	47.00	43.40	22.80
		tech (Light Tech™)	4BCU2S.NT	47.00	43.40	22.80
		antracit (Living International™)	4BCU2S.L	47.00	43.40	22.80
	LivingNow™	fără tastă	4BCU2S.K	45.60	39.40	22.00

Dimensiuni în mm